

Anleitung: **VW Passat B7 Limousine** Kraftstofffilter wechseln

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VW Passat B7 Limousine (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Limousine (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Limousine (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI 4motion, VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI 4motion, (+ 5)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.



AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW PASSAT B7 LIMOUSINE. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

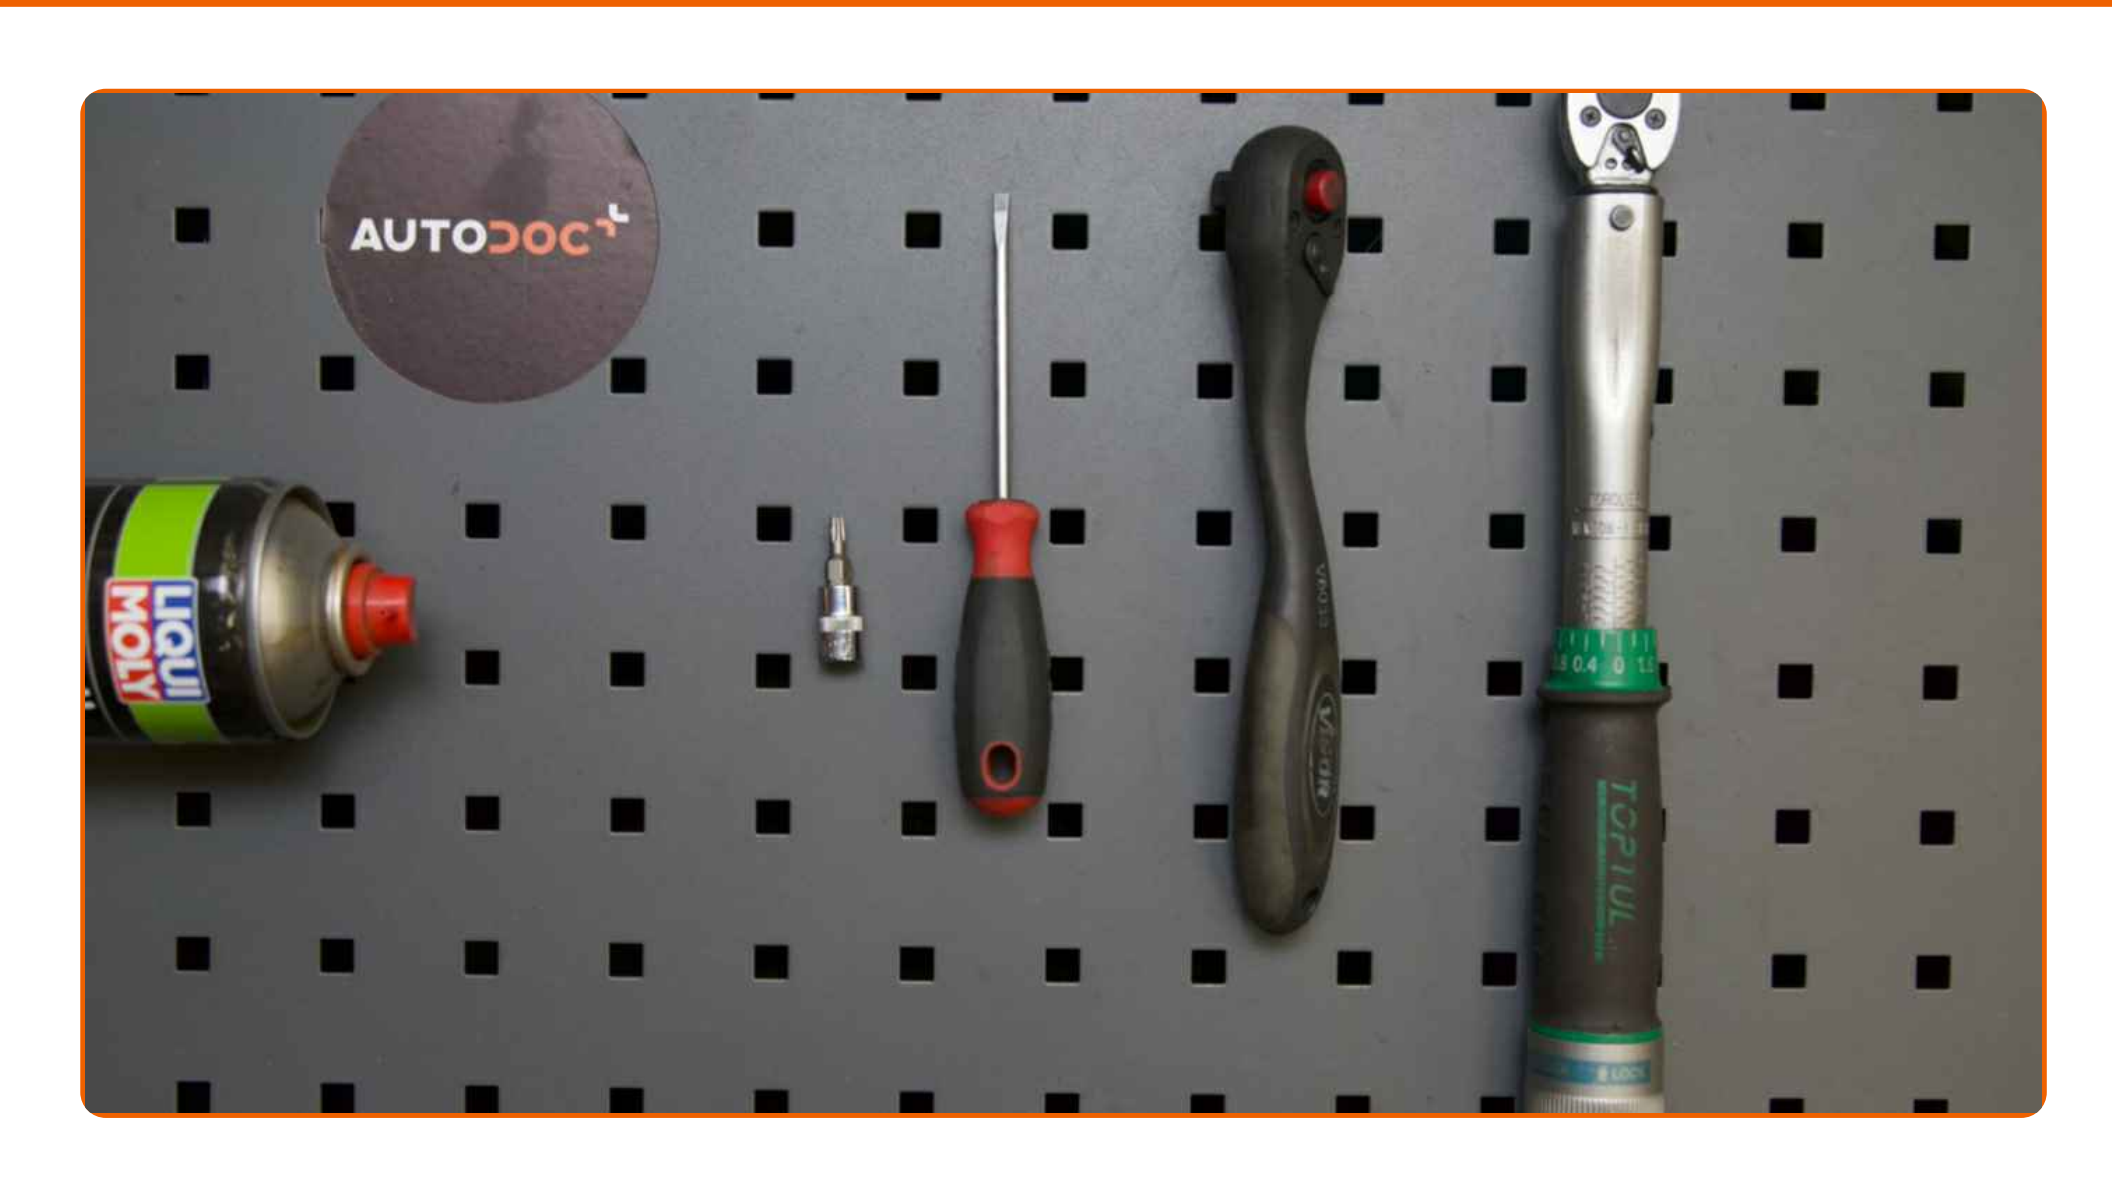

- Allzweck-Reinigungsspray
- Drehmomentschlüssel
- Torx-Bit T15
- Ratschenschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Manuelle Absaugpumpe
- Kotflügelschoner


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat B7 Limousine. Tipp von AUTODOC:


- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW PASSAT B7 LIMOUSINE. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


1 Öffnen Sie die Motorhaube.

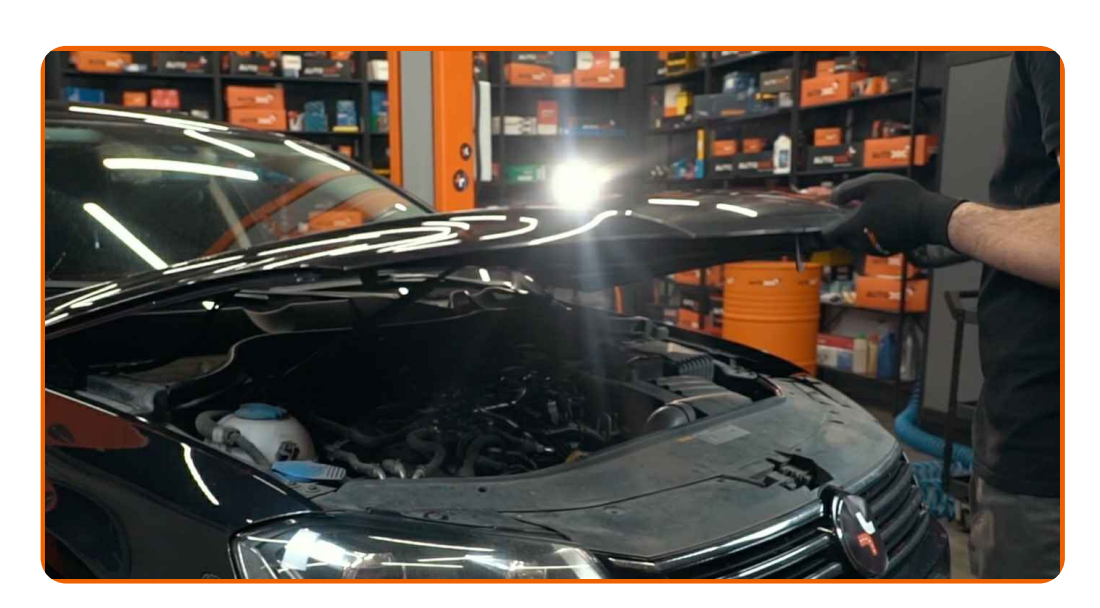

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

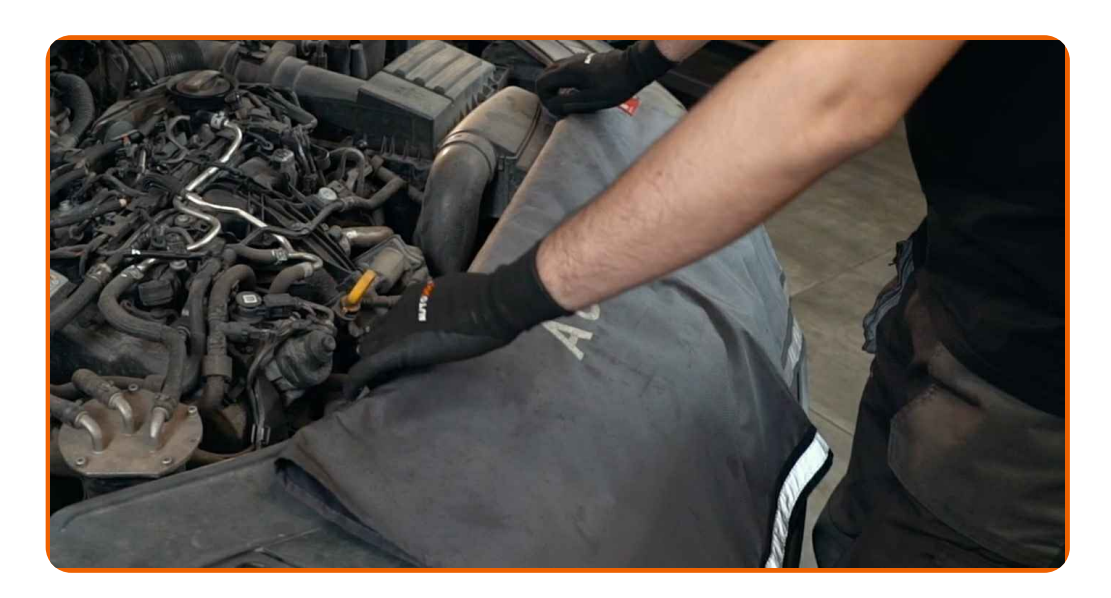

3 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Kraftstofffilters. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

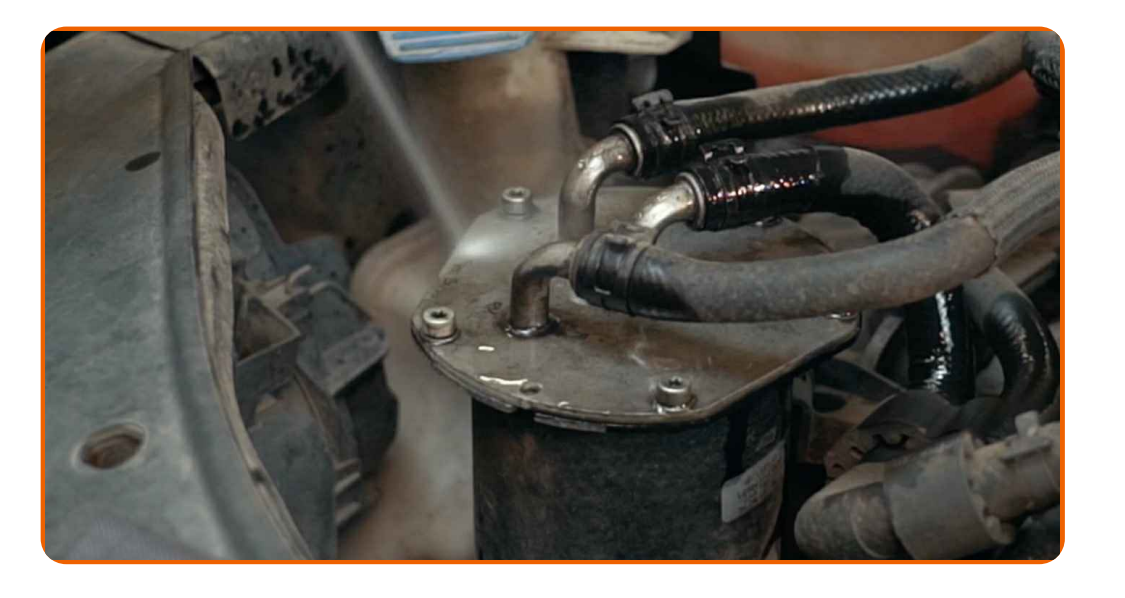


4 Schrauben Sie die Befestigungen vom Deckel des Kraftstofffiltergehäuses ab. Verwenden Sie den Torx T15. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



5 Entfernen Sie den Deckel des Kraftstofffiltergehäuses. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



6 Entfernen Sie den Kraftstofffilter. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

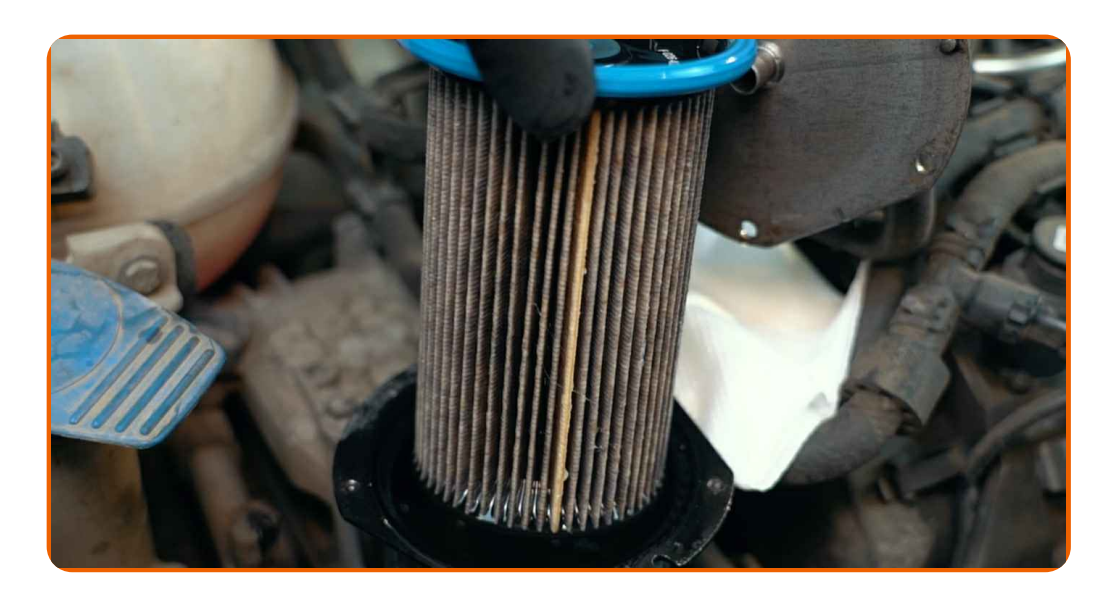

Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat B7 Limousine. AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

7 Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.



8 Pumpen Sie den Kraftstoff aus dem Kraftstofffiltergehäuse. Verwenden Sie eine manuelle Absaugpumpe.



9 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Kraftstofffilters.




10 Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.



Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat B7 Limousine. Tipp:

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – VW Passat B7 Limousine.

11 Installieren Sie den Deckel des Kraftstofffiltergehäuse und ziehen Sie ihn an. Verwenden Sie den Torx T15. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

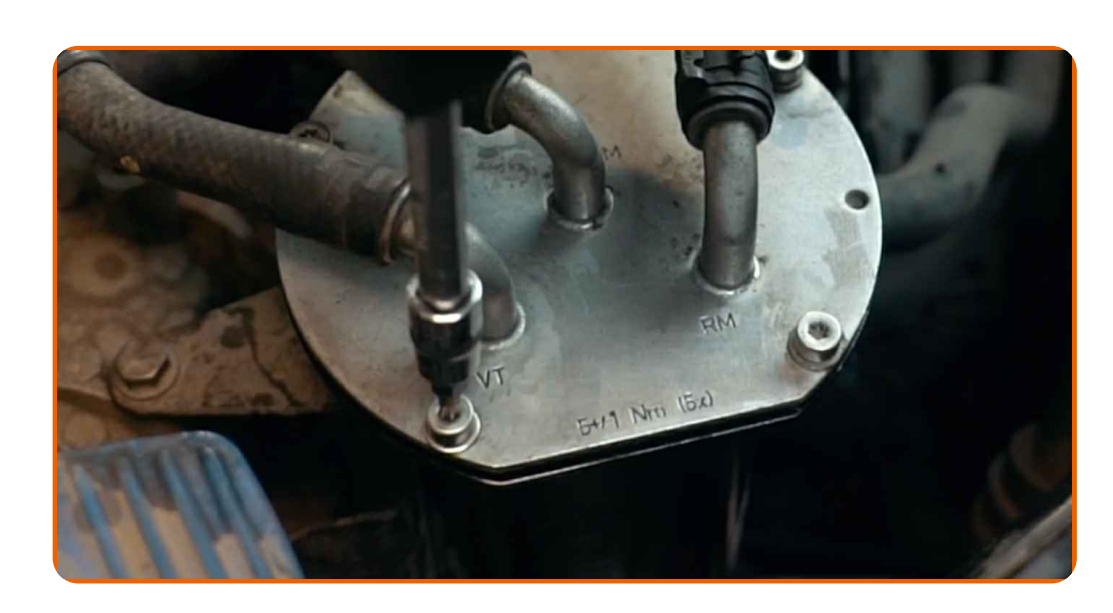

12 Ziehen Sie die Befestigungen des Deckels des Kraftstofffiltergehäuses an. Verwenden Sie den Torx T15. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 6 Nm Drehmoment fest.



13 Schließen Sie das Diagnosegerät an und versetzen Sie die Kraftstoffanlage in den Betriebszustand. Dies ist nötig, damit sich die Kraftstoffanlage vollständig mit Kraftstoff füllt.



14 Schalten Sie die Zündung ein.

15 Stecken Sie das Diagnosegerät ab.




16 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.




17 Den Motor abstellen.

18 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

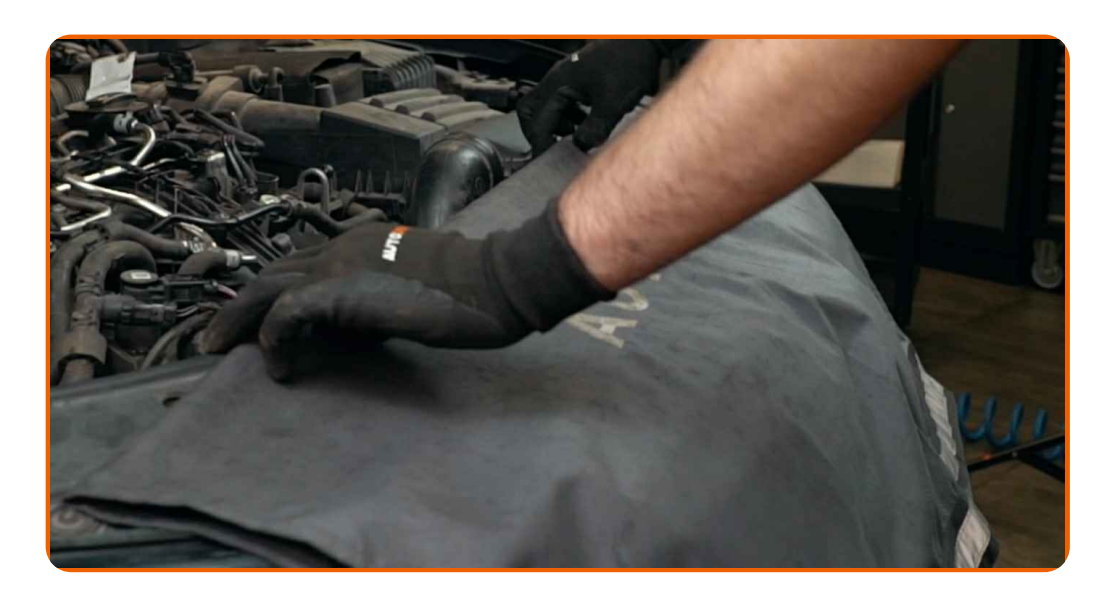

19 Schließen Sie die Haube.

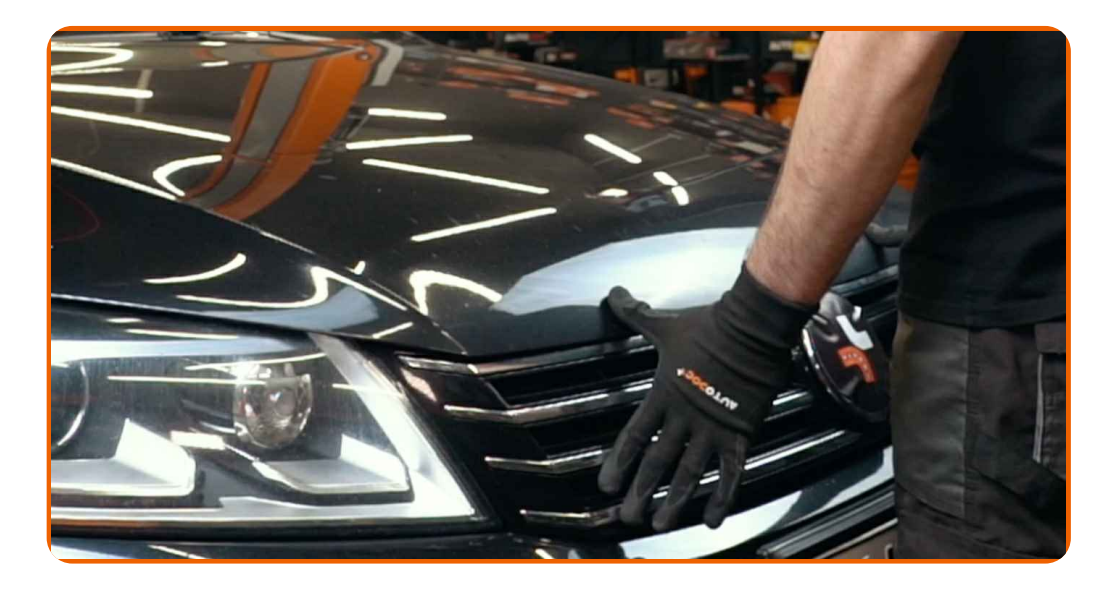

Austausch: Kraftstofffilter – VW Passat B7 Limousine. Fachleute empfehlen:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.